



リヤチャイルドシート用レインカバー
Hello-kids

RCR-003verC

取付取扱説明書



POINT 1

晴れの日は
くるくる巻き取り！



POINT 2

風抜き窓で
通気性GOOD！



POINT 3

ガバッと
大きく開く！



※写真は開発中のものです



●安全にご使用いただためにも、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり正しくご使用ください。
本取扱説明書を読まれた後は大切に保管してください。

◎本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
◎品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

品質表示／本体：ポリエチレン（透明部分：PVC）※お子さまにやさしい素材を使用しております。 製品重量／約600g
販売元：オージークーテクノ株式会社 〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32 電話：06-6782-4353（代）

※この製品は日本国内で企画され、中国で生産されたものです。 MADE IN CHINA


20200928



4. レインカバーの取付け


1 レインカバーでリヤチャイルドシート全体を覆います。

※ OGK のロゴマークが後ろです。

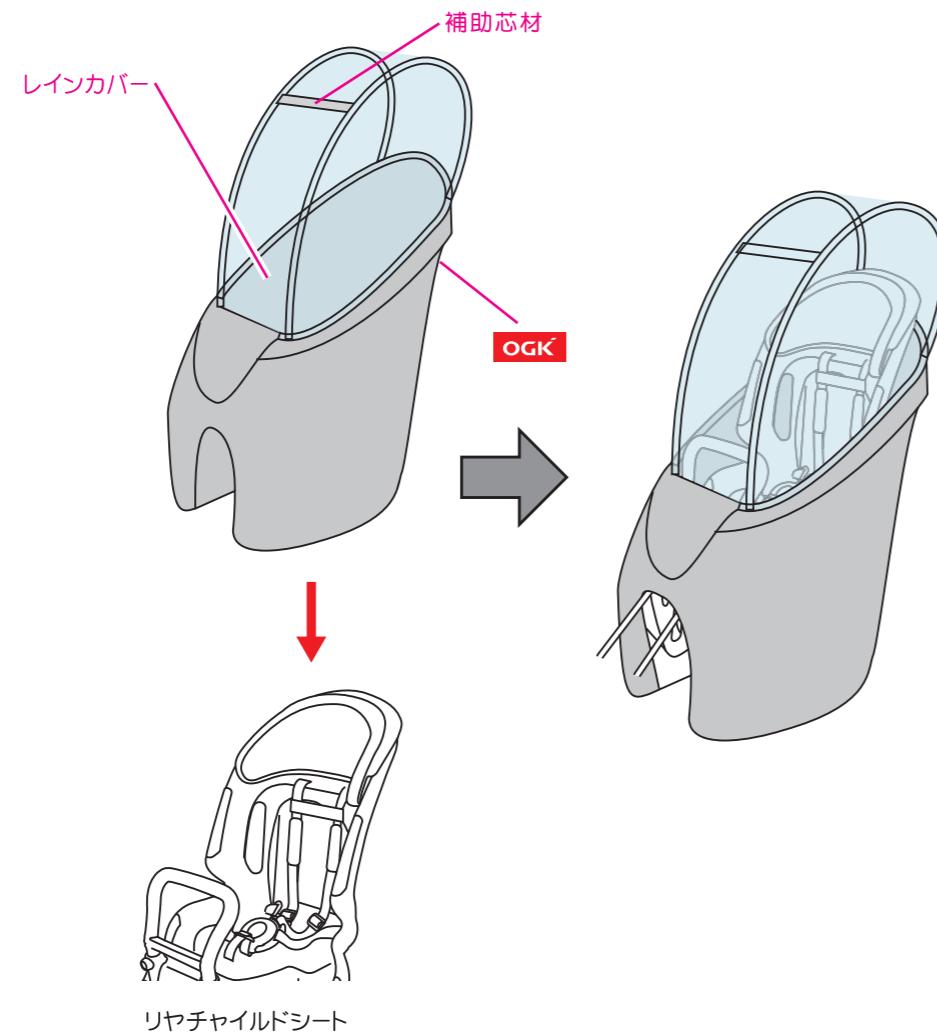


●ヘッドレストの無いリヤチャイルドシートに取付ける場合

ヘッドレストの無いリヤチャイルドシートは、形状保持のため下カバー背面のポケットに補助板を曲げながら挿入してください。

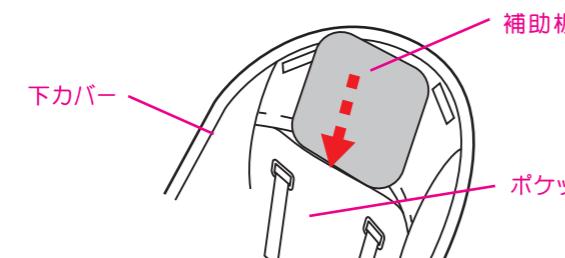


2 ファスナーを開けて上カバーを開き、下カバーをマジックベルトでリヤチャイルドシートに固定します。

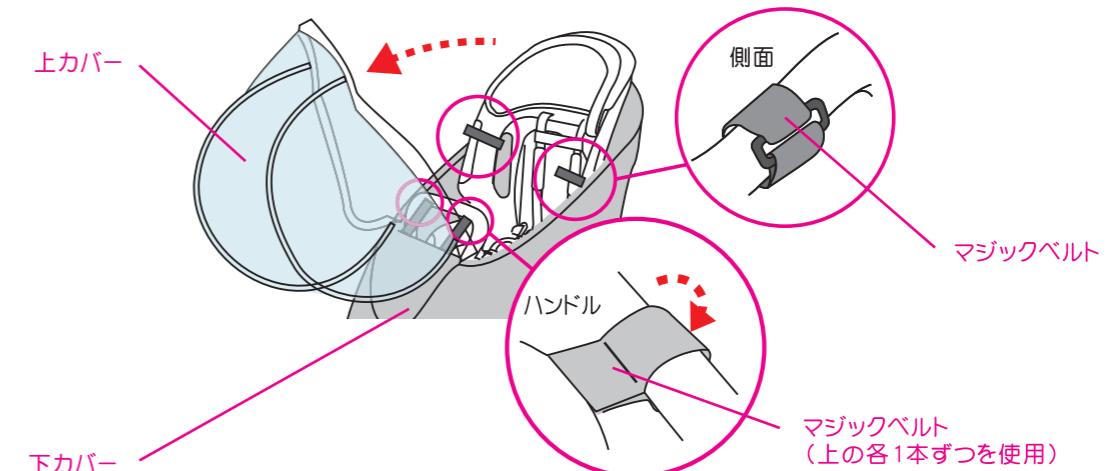

●“ハニカム”RBC-016DXver.Bに取付ける場合

ファスナーを開けて上カバーを開き、下カバーをリヤチャイルドシートのフロントガードとアクセサリー穴にマジックベルトで固定します。

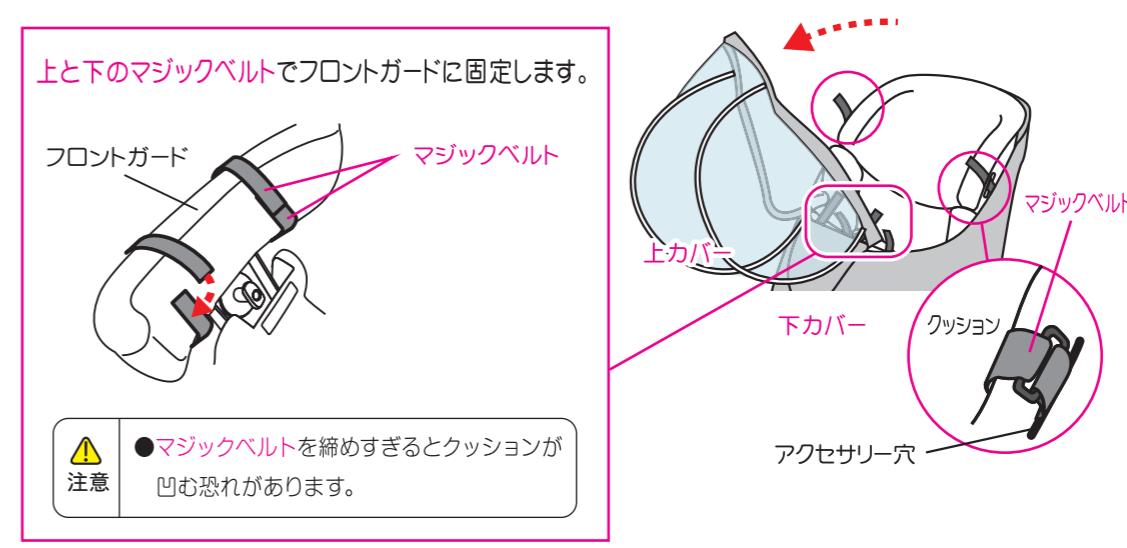

3 背面をチャイルドシートに止めます。



注意 粘着テープ付きのマジックテープを貼るときは貼り付けるところの汚れを綺麗に拭き取り、貼り付けた後は、12時間程度放置してから使用してください。すぐに取付けると剥がれやすくなります。


●付属の粘着テープ付きのマジックテープを使用する場合

ヘッドレスト付リヤチャイルドシートとハニカム


リヤチャイルドシートと下カバーのマジックテープが合う位置に貼り、取付けます。

貼付け位置の目安


RBC-011DX3




RBC-015DX

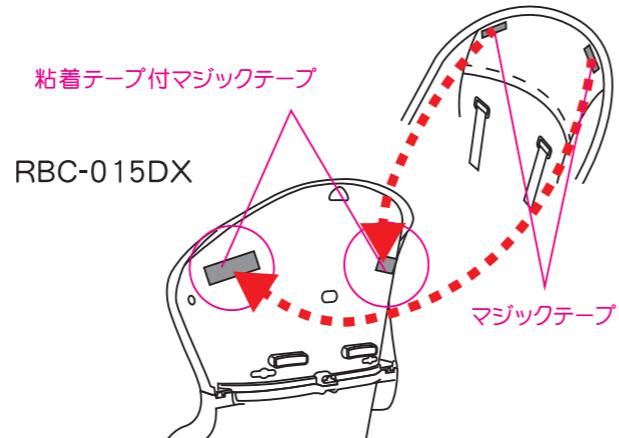

RBC-007DX3
RBC-009DX3



RBC-016DXverB

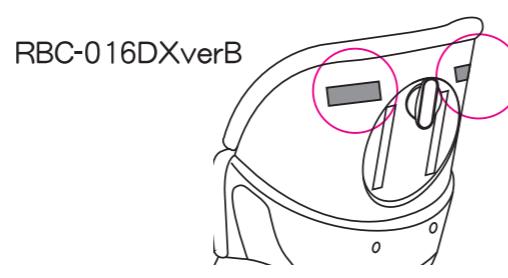


●マジックベルトで止める場合


ヘッドレストなしリヤチャイルドシート

下カバーのマジックベルトを側面と同じように背面に固定します。

RBC-009S3

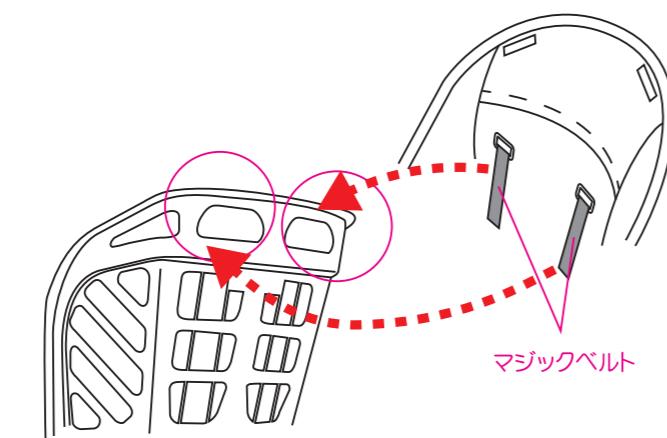

4 下カバーに上カバーをファスナーでとめてください。

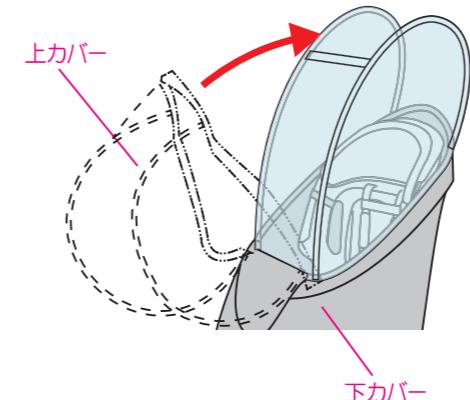


※背面や足元のたるみは調節アジャスターで調節してください。



注意 レインカバーの裾が車輪に巻き込まれないように装着してください。



●上カバーの開閉時には緊急の場合を除き、無理な力をかけないでください。ファスナーが破損する恐れがあります。
特に“ハニカム”RBC-016DXverBのフロントガードを開くときには注意してください。

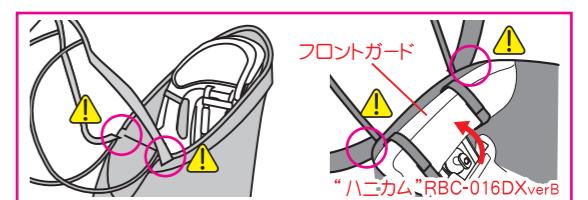


6. 緊急時の開閉

緊急の時には上カバーを後方から、こじ開けることが出来ます。



注意 緊急時以外はこじ開けないでください。ファスナーが破損する恐れがあります。



7. 上カバーのたたみ方

ファスナーをはずして上カバーを巻いて留めておくことも可能です。



注意 ●たたむ前に補助芯材の片側を必ず外してください。
●鋭角に折り曲げないでください。上カバーに使用している芯材や補助芯材が折れて、形状が戻らなくなります。

