



リヤチャイルドシート用レインカバー

roof kids II

ルーフキッズ・ツー

RCR-015

取付取扱説明書

ファスナーレスで
乗せ降ろし
ラクラク



日よけモード
下カバーはポケットに収納



さむい日モード
フラップを下ろして
風をストップ
フルオープン
乗り降りモード
簡単に乗せ降ろしが可能



あめの日モード
フラップを上げて通気性アップ



※写真は開発中のものです

適合チャイルドシート

RBC-019DX-
ポポラモアシリーズ







RBC-019-
ポポラシリーズ

RBC-011DX-
コンフォートリヤキッズシートシリーズ

RBC-015DX-
カジュアルリヤキッズシートシリーズ

パナソニック
ギョット・アニーズチャイルドシート
(プレミアムリヤチャイルドシート)

パナソニック
ギョット・クルームリヤシート



「取付けアタッチメント」は別途お買い求めください。

取扱い注意事項

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。読まれた後は大切に保管してください。



1. 安全上のご注意

製品を正しくお使いいただくために、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の説明

警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、物的損害を負う可能性がある内容を表示しています。


お願い ●取付けは販売店でを行うことをおすすめしています。



- 本製品は OGK RBC-019DX-(ポラモアシリーズ)/RBC-019-(ポラシリーズ)、RBC-011DX-(コンフォートリヤキッズシートシリーズ)、RBC-015DX-(カジュアルリヤキッズシートシリーズ)、パナソニック ギュット・アニーズ プレミアムリヤチャイルドシート、パナソニック ギュット・クルーム リヤシート専用です。他の目的や、それ以外のリヤチャイルドシートには使用しないでください。
- 真夏日や炎天下等、カバー内が高温になる恐れがある時は、絶対にカバーを閉じたまま使用しないでください。また、雨上がり等でも気温の高い時はひさしを出すか、フルオープンで使用してください。
- 走行中に取付け、取外しや操作をしないでください。
- 使用時にはお子さまの様子をこまめに確認し、お子さまをリヤチャイルドシートに乗せたまま、短時間でも自転車から離れないでください。
- 本製品を装着すると、ハンドル操作などが装着前と異なります。事前に操作感を確認し、安全に使用してください。特に風の強い時や交通量の多い道路など、危険と思われる状況では使用を控えてください。
- 台風や強風などの悪天候時には、絶対に使用しないでください。



- 万一、破損や変形した場合は使用しないでください。
- 絶対にひっぱらないでください。破損や思わぬ事故につながります。
- 火気や暖房器具の近くでの保管はしないでください。引火や溶解の恐れがあります。
- 炎天下や雨ざらしなどで長時間放置しないでください。紫外線や酸性雨などにより耐久性が損なわれます。
- 鋭利なものやザラつきのあるもの、またリヤチャイルドシートのキズ等によりカバーを傷めないようにしてください。
- 本製品の上に荷物などを載せないでください。
- 本製品を開く時は、近くに人がいないことを確認してください。
- 運転の邪魔にならないように取付けてください。
- お子さまに当たらない角度で取付けてください。
- お子さまがかぶって遊んだりしないよう、保管場所には充分ご注意ください。
- 自然光や照明などにより、通常使用でも若干の変色・退色は避けられませんのでご了承ください。
- 本製品を運んで水滴が運転者の衣服を濡らすことがありますのでご注意ください。



製品特性

ビニール生地(PVC)

- 多少のキズや曇り、折りたたみ時のシワが生じます。不良品ではございませんので予めご了承ください。シワは時間の経過により、ある程度目立たなくなりますが完全に消えるものではありません。
- 時間の経過と共に硬化が進み割れ易く、破れ易い状態になります。
- ビニール素材同士や異質な素材が密着して長期間保管しますと、色移行や粘着、表面ツヤの変化、ひび割れ等が生じます。
- 気温が低い環境下では柔軟性を失い硬く変化し、気温の高い状態に比べ割れ易く、破れ易い状態になります。
- 寒い環境では、できるだけゆっくり丁寧に取り扱いいただくことをおすすめいたします。

生地(ナイロン)

- 折りたたみ時のシワが生じます。不良品ではございませんので予めご了承ください。シワは時間の経過により、ある程度目立たなくなりますが完全に消えるものではありません。
- 時間の経過と共に色褪せが発生します。

プラスチック

- 無理な力をかけると変形・破損に繋がります。
- 高温下での使用や保管は変形に繋がると共に、プラスチック部品が非常に熱くなります。
- ヨゴレをそのままにしておくと、プラスチックの内部にヨゴレが浸透する場合があります。



保管・収納時

- 使用後は直射日光と高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管するようにしてください。カビ、および色落ちの原因となります。
- 収納時は、ビニールと生地を離して保管してください。ビニールに生地の色が移る可能性があります。
- 本紙取扱説明書やチラシ、新聞等の印刷物が長時間ビニールに圧着して状態が続くと、印刷物のインクがビニールに移る可能性があります。
- プラスチック部品に無理な力をかけての保管・収納は変形に繋がります。次回使用時に本製品が取付けられなくなります。
- 火気や暖房器具の近くでの保管はしないでください。引火や溶解の恐れがあります。

お手入れ方法

- ヨゴレは水、またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機やもみ洗いは避けてください。

ご使用になれるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

■適用年齢・適用身長


ご使用になるリヤチャイルドシートに従ってください。



- OGK 製リヤチャイルドシートへの乗車は2歳以上を推奨としております。
- 適用範囲外のお子さまのご使用はできません。
- 座高の個人差や乗車姿勢、ご使用になる幼児用ヘルメットの厚み等によって、適用範囲内であってもご使用いただけない場合があります。

2. 部品構成

※万一、不足や破損しているものがある場合は、お買い求めをいただいた販売店へご連絡ください。

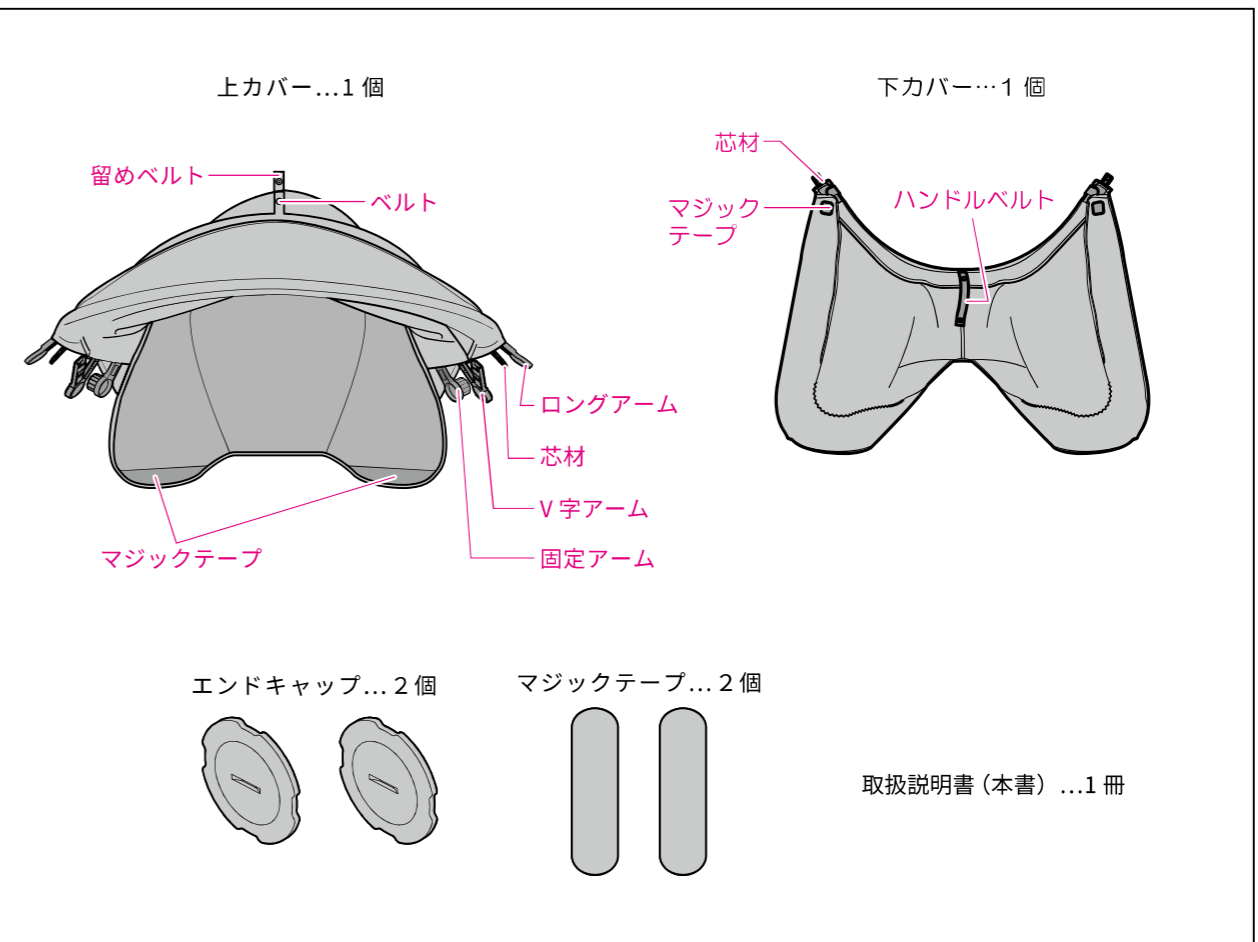


3. 組立て前の確認


「取付けアタッチメント」は別途お買い求めください。

各チャイルドシート専用の取付けアタッチメントが取付けられていることを確認してください。
※取付けアタッチメントの取付けは、各アタッチメントに付属の取扱説明書をご確認のうえ、正しい手順で行ってください。


RBC-019DX- ポポラモシリーズ
RBC-019- ポポラシリーズ




RBC-011DX-
コンフォートリヤキッズシートシリーズ




RBC-015DX-
カジュアルリヤキッズシートシリーズ



パナソニック
ギュット・アニーズチャイルドシート
(プレミアムリヤチャイルドシート)



パナソニック
ギュット・クルームリヤシート








4. 上カバーの組立て

以降、RBC-019DX-(ポポラモシリーズ)での取付け手順を記載します。RBC-019-(ポポラシリーズ)も同じ手順です。
他のリヤチャイルドシートも基本的に同じです。



1 マジックテープの取付け (※左右共に取付けてください。)

付属のマジックテープをアタッチメントのスリットへ通し、貼合わせてください。

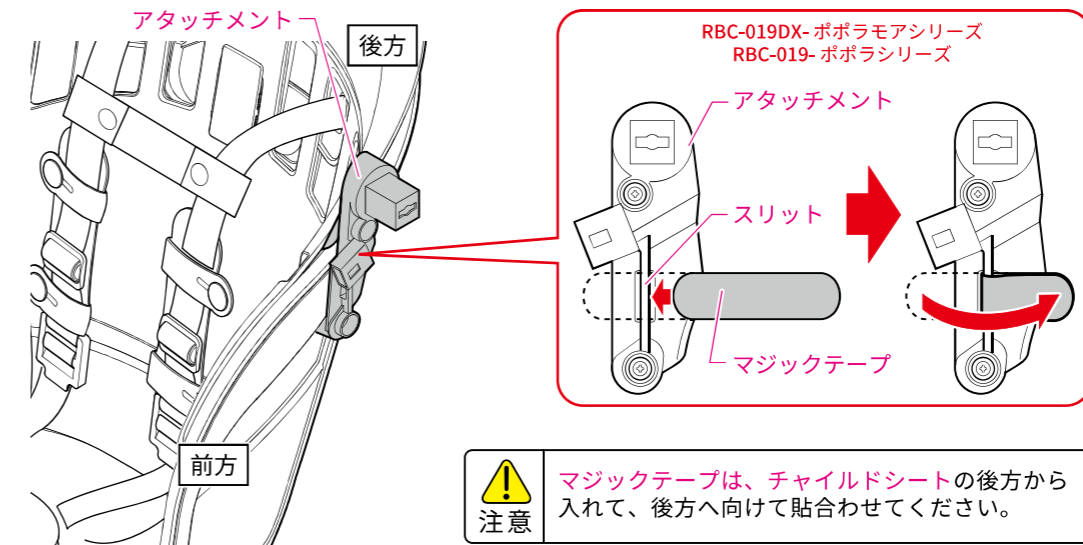


2 固定アーム、V字アーム、ロングアームの取付け (※左右共に取付けてください。)

1. 上カバーの固定アームをアタッチメントへ取付けてください。
※エンドキャップ取付穴の向きを合わせて取付けてください。

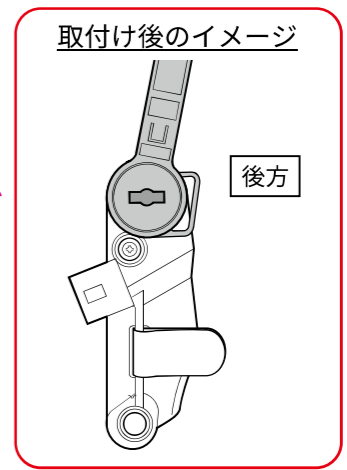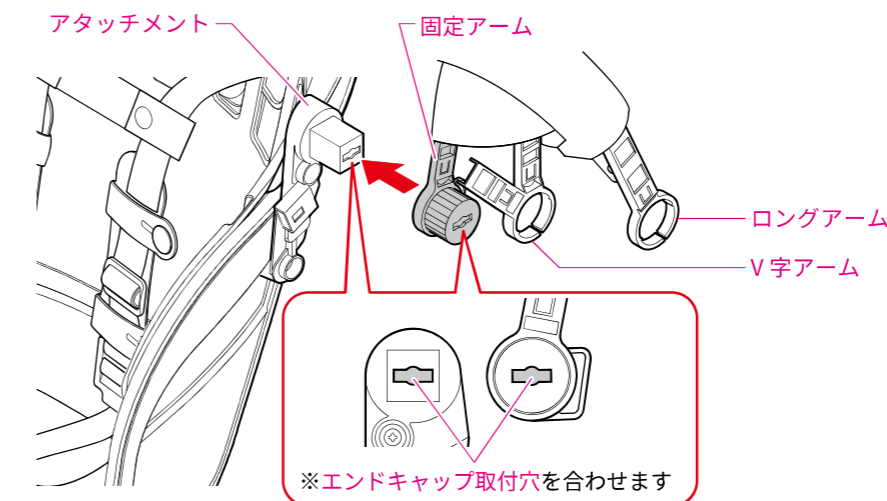


4. 上カバーの組立て

2. V字アーム、ロングアームの順番で、固定アームに取付けてください。

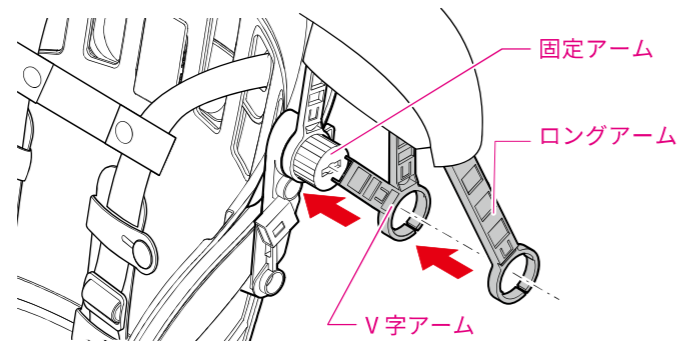


取付け後のイメージ




3 付属のエンドキャップの取付け (※左右共に取付けてください。)

付属のエンドキャップを差込んで、チャイルドシートの後方へ90°回転させロックしてください。

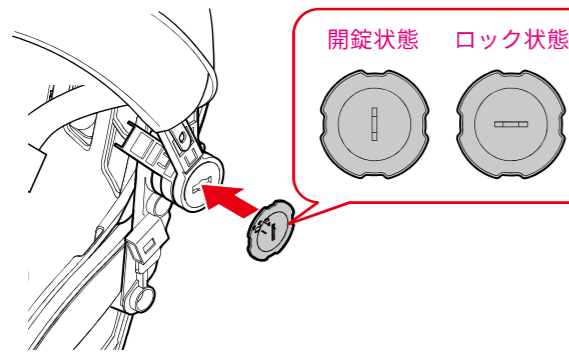


注意 左右共に、チャイルドシートの後方へ90°回転してください。
※前方へは回転出来ません。

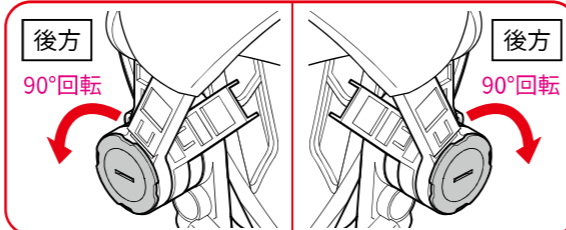

4 芯材の取付け (※左右共に取付けてください。)


V字アームに芯材を取付けます。上カバーは取付けやすいように調節してください。
芯材を“カチッ”と音が鳴るまでしっかり差込んでください。

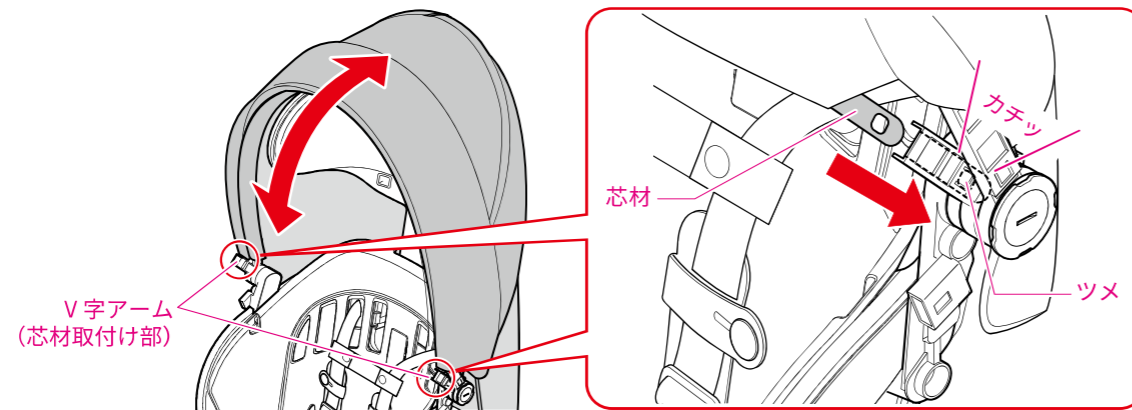


4. 上カバーの組立て

間違って芯材を取付けた場合の外し方

注意 芯材を差込むときに、外側のアームを乗り越してねじれた状態で取付けしないでください。
正常に作動しません。

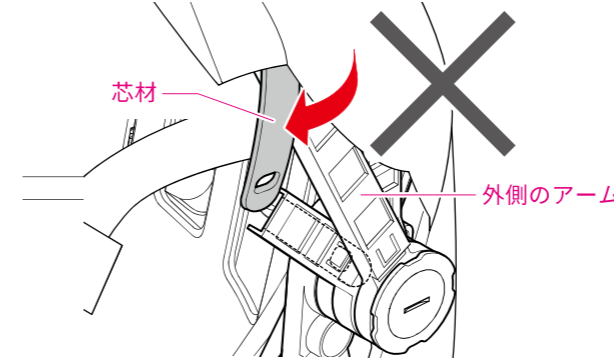


細目のマイナスドライバーなどでツメを起こし芯材を引抜いてください。

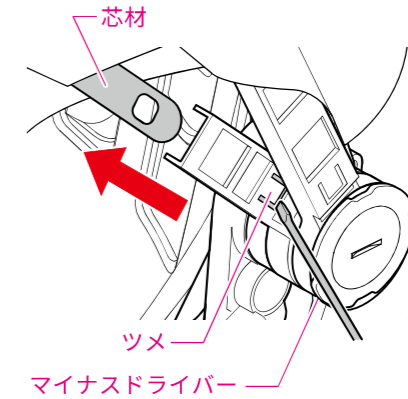

5. 下カバーの組立て


1 下カバーの芯材の取付け (※左右共に取付けてください。)

下カバーの芯材を上カバーの差込口に“カチッ”と音が鳴るまでしっかり差込んでください。

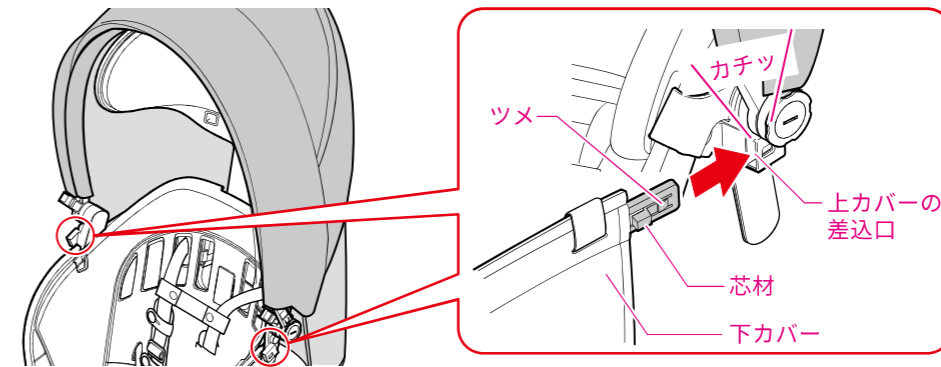


2 ハンドルベルトの取付け

ハンドルに下カバーのハンドルベルトをスナップボタンで固定してください。

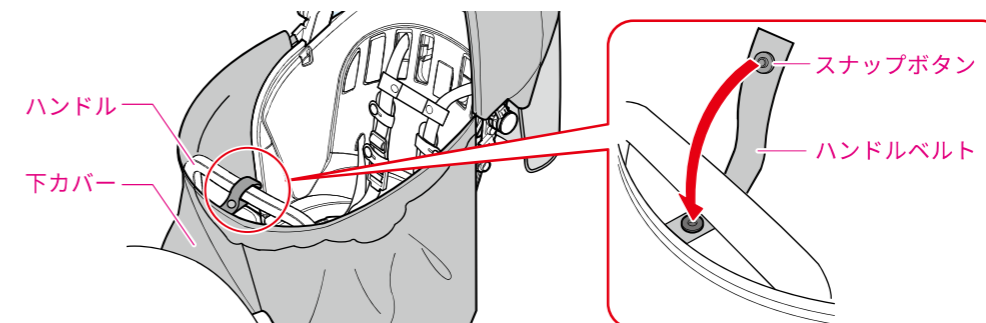


5. 下カバーの組立て

3 下カバーをフットガードの下から引っ掛けてください。

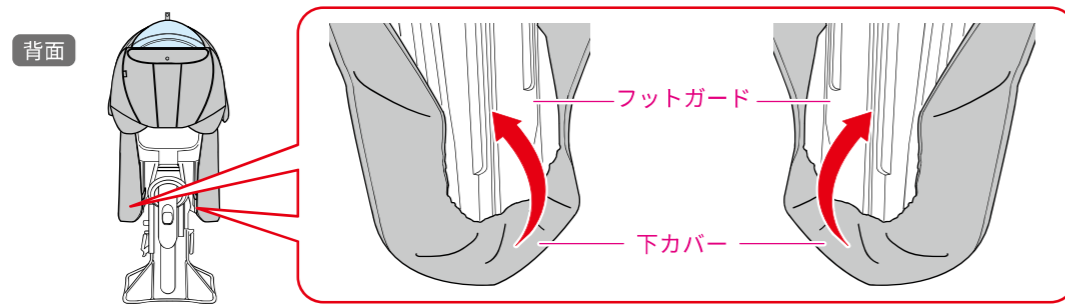

4 ヘッドレストの位置を調節し、上カバーのマジックテープと下カバーのマジックテープをしっかりと固定して完成です。

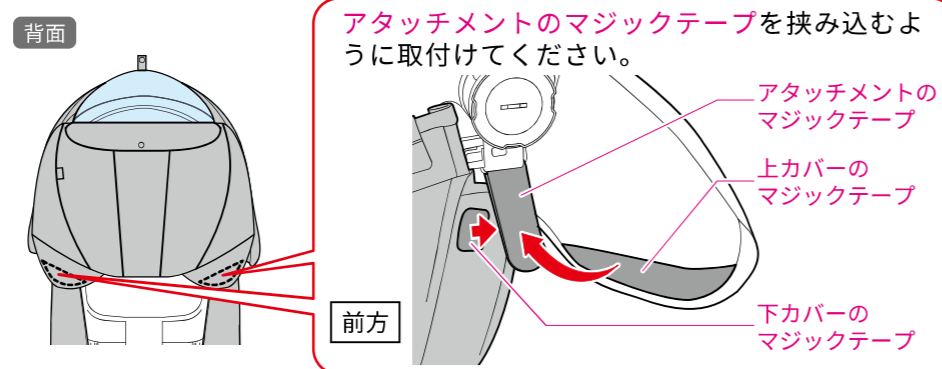


6. レインカバーの使い方


●本製品は、**あめの日**と、**晴れの日**の2パターンの使い方があります。

あめの日や風よけとして使うとき

●完全に閉じる

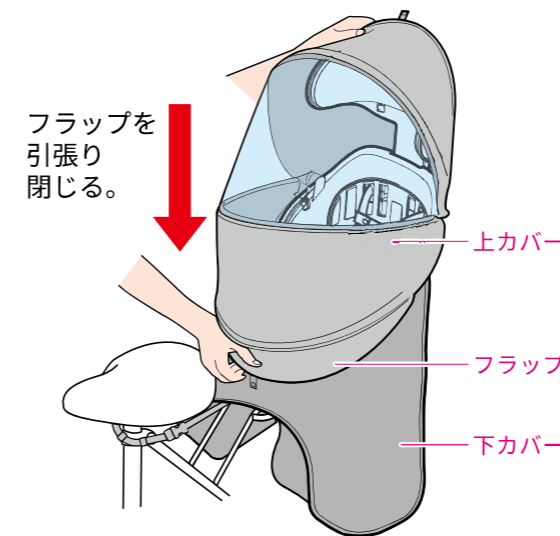


●通気を良くする

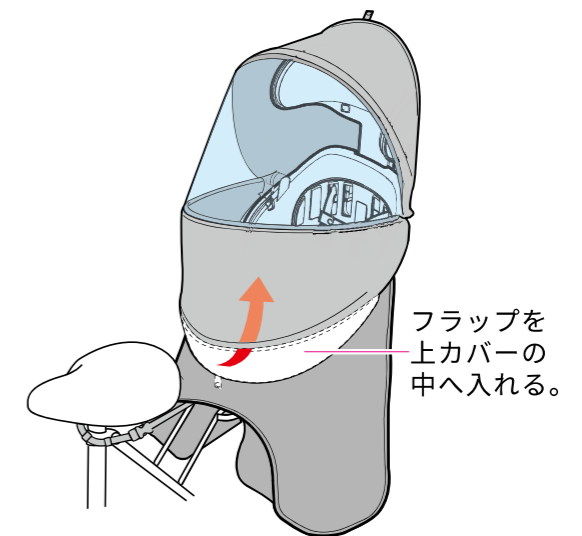

晴れの日や日よけとして使うとき


●フルオープン 上カバーのフチを持ち、透明部分にかぶせるようにめくり上げてベルトのスナップボタンで固定してください。

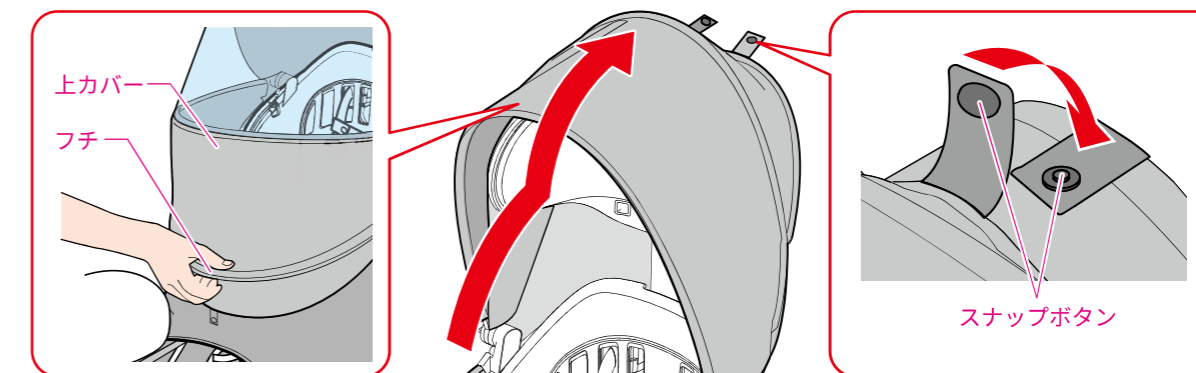


7. 下カバーの収納

●下カバーは取外してポケットに収納できます。

1 下カバーを固定している各部分を外してください。

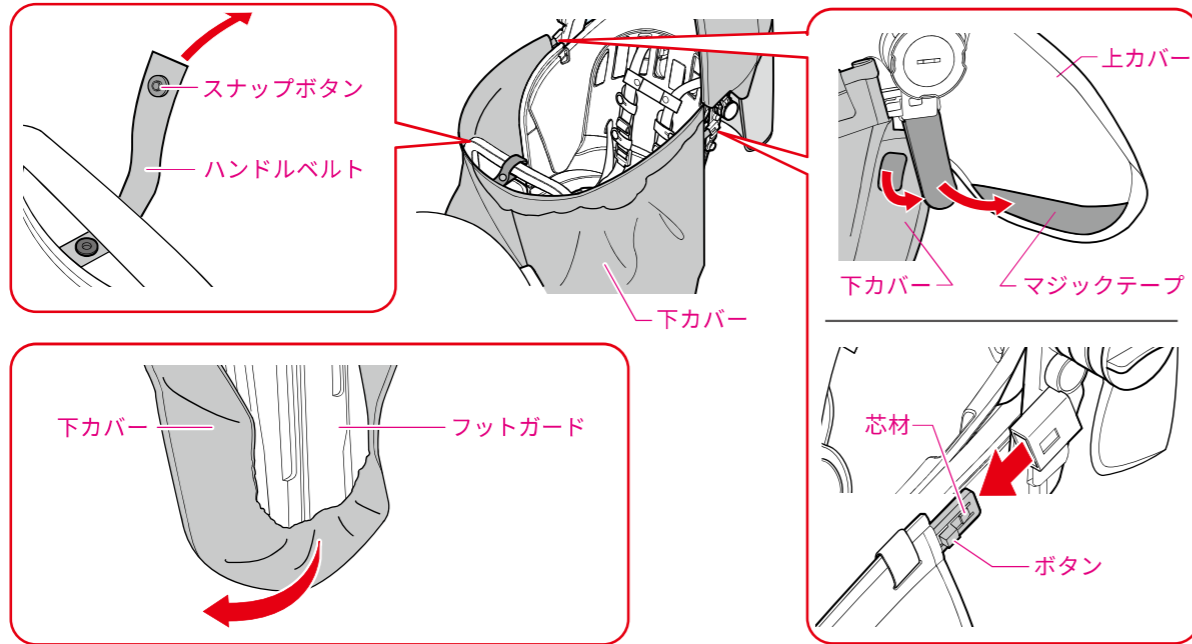

2 下カバーを丸めて折りたたみ、ポケットに入れてください。

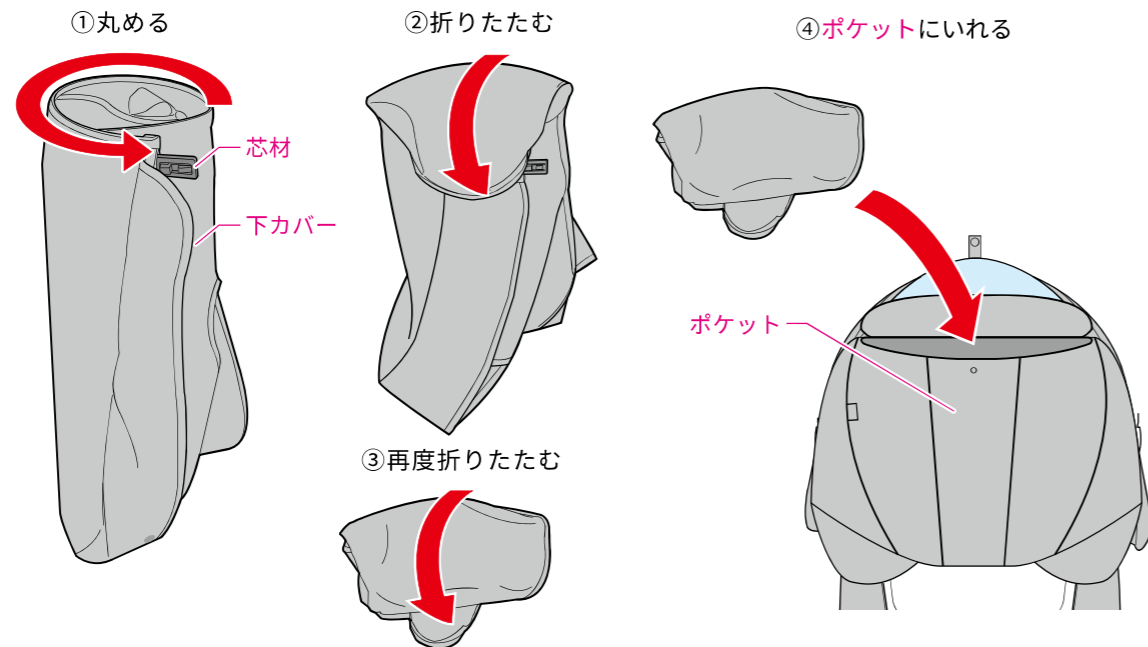


- ポケットには、下カバー以外の物を収納しないでください。
●芯材が折れないように気をつけてください。無理な力がかかると折れます。


8. お子さまの乗せおろし

●フルオープンで行ってください。

上カバーをフルオープンにします。(※P8をご参照ください)
左側(または右側)の上カバーについているマジックテープを外し、
芯材はボタンを押しながら取外します。
続いて、ハンドルベルトをハンドルから外し、下カバーを開けて、
お子さまの乗せ降ろしを行ってください。

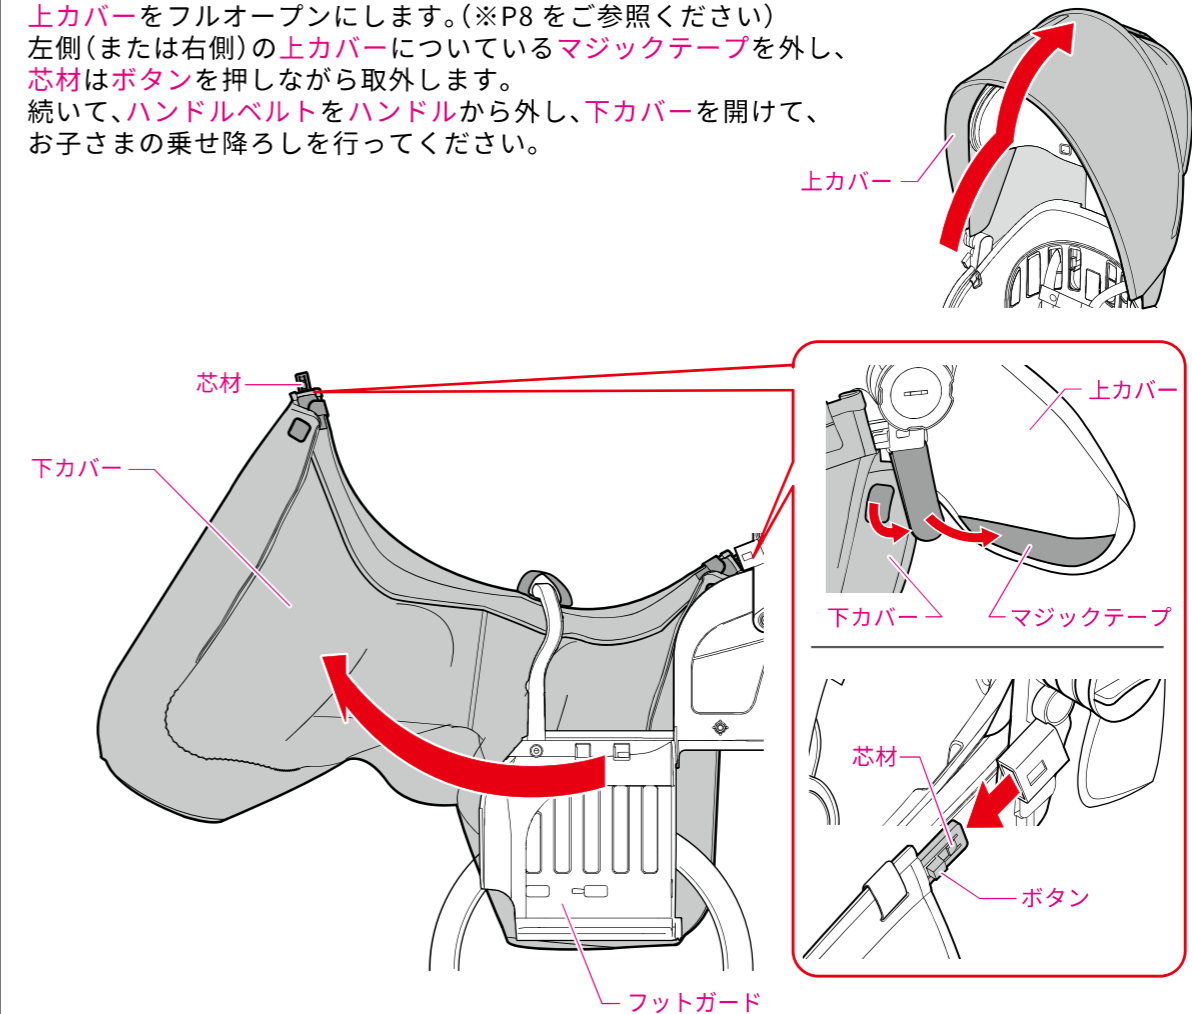

修理用補修部品 商品お買い上げのお店またはお近くの自転車販売店でお取り寄せください。

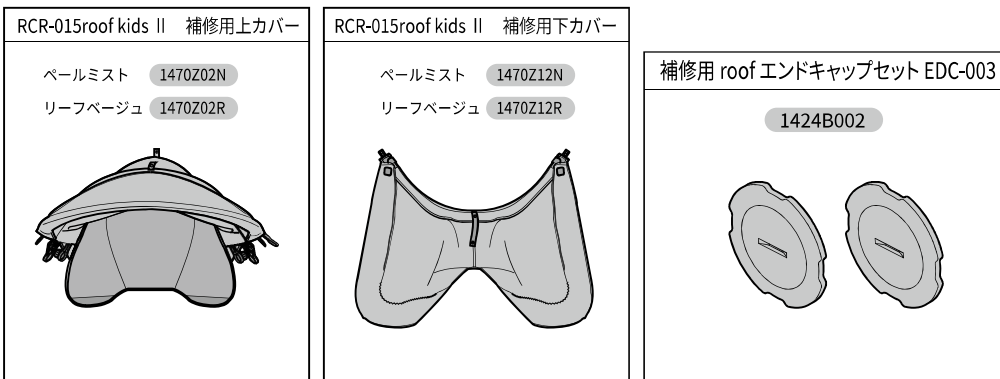

◎本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。
◎品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

品質表示／本体：ナイロン 透明部分：PVC 芯材：POM、PP 製品重量／約900g

販売：オージーケー技研株式会社 〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32 電話：06-6782-4353(代)

※この製品は日本国内で企画され、ベトナムで生産されたものです。

MADE IN VIETNAM



20260203