

# OGK *Giken*

## FBC-003S2

フロントベビーシート

### 抜群の軽快感! 軽量1.7kg



シートベルト  
2点式



ステップ  
固定



保証書在中

1~4 歳未満  
対応

24~27型

適用年齢  
1歳以上4歳未満(※乗車は2歳以上を推奨します。)  
身長:100cm以下 体重:15kg未満

適用車種  
24~27型 シティ車(婦人車、軽快車)及び、  
自転車メーカーが指定する20型以上の自転車。  
※ハンドルポスト径:φ22.2mm

MADE IN JAPAN

製品重量:約 1.7kg



## フロントチャイルドシート

FRONT CHILD SEAT(あと付けタイプ)

裏面の取付取扱説明書を必ずお読みください。

⚠ 幼児2人同乗用自転車には使用出来ません。自転車に取付けた時に、座面(お子様が座る部分)が地面に対して前に傾く自転車には取り付けないでください。

### フロントベビーシート FBC-003S2 取付取扱説明書


## ⚠ 注意事項

ご使用の前に必ずお読みください。

●次のような自転車には取付出来ません。

✕ ハンドルシステムの突き出し寸法が45mm以上の自転車。

45mm以上は不可

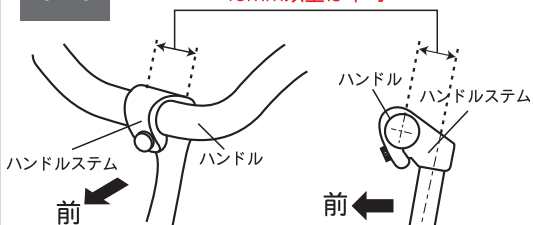


✕ オールランダータイプのハンドルや、スポーツ車のハンドル、又は特殊形状のハンドルを装着している自転車



●しつこい汚れには中性洗剤をうすめて拭取ってください。


●自転車のスタンドを解除し**お子様を乗せた状態**で、ベビーシートの座面が水平になっていることを必ず確認してください。

○ 座面が地面に対して水平

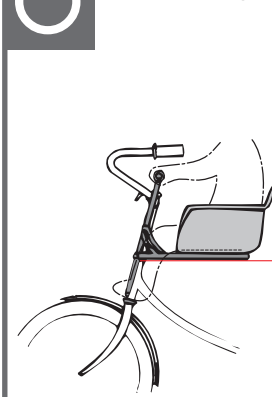

✕

座面が地面に対して前に傾いているとお子様前方にずれて危険です! 取付けないでください!



⚠ 注意 自転車に取付けた時に、座面(お子様が座る部分)が地面に対して前に傾く自転車には取り付けないでください。



●転倒の恐れがありますので必ず両立スタンドを装着させてください。  
(ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)

●ご使用になられるお子様の年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。読まれたあとは、大切に保管してください。

- 適用体重と身長：体重 15kg 以下、身長 100cm 以下
- 適用年齢：1 歳(12 ヶ月)以上 4 歳(48 ヶ月)未満のお子様
- 適合自転車：24 ~ 27 型シティ車(婦人車、軽快車等)及び自転車メーカーが指定する 20 型以上の自転車。  
(※両立スタンド装着車に限る。ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。)
- ※ハンドルポスト径：φ22.2mm 用 ※但し、ダイヤモンド形フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。

このベビーシートは、自転車のハンドルにひっかけ、ハンドルポストに止めて使用してください。お子様の適用年齢、また取付け出来る自転車を確認してください。

**警告**

●これは自転車用のベビーシートです。他の目的に使用しないでください。●取付け作業は販売店で行ってください。●自転車にベビーシートを取付け、お子様を同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。●使用する時は、ネジ等の緩みが無く取付けが確実である事を確認してください。又、破損、変形等したままでは使用しないでください。●一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。●自転車のハンドルを上下する必要がある時は、必ず販売店に相談してください。●自転車に取付けるベビーシートはついに限ります。●使用中、お子様の手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意してください。●お子様には自転車用ヘルメットを必ず着用させてください。ヘルメットを着用させないで幼児座席にお子様を乗せると事故の時に致命的な障害を受ける確率が高くなります。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用してください。(SG マーク付のヘルメットをお奨めます。)

●ハンドルポストの限界標識線がフレームの中にかくれる状態で使用してください。●自転車に同乗させるお子様は 1 人に限り、使用できるお子様の年齢、体重及び身長範囲でご使用ください。●ハンドルポストの取付け位置に他のアクセサリがある場合は取り外してください。●落下防止のセーフティーロックと落下防止蝶ネジは必ず掛けてください。


**注意**

●お子様を乗せたまま絶対に自転車から離れないでください。(目を離したすきに、転倒等で怪我をなすと大変です。充分ご注意ください。)


●お子様を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。●お子様を乗せ降ろす時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。●お子様をベビーシートに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、降ろす時は荷物等を降ろす前にお子様を降ろしてください。●お子様には必ず靴を履かせてください。●お子様を乗せる時には、お子様が正しい姿勢であることを確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。●シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。●お子様を乗せる時は必ず付属のシートベルト(腰ベルト)を使用してください。●ベビーシートを雨ざらしにしないでください。●お子様の首にシートベルトがかからないよう注意してください。●乗車及び走行中はお子様がベビーシートのハンドルをしっかり握るように注意してください。●お子様が眠らないように注意してください。●走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。●悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。●火気高温に近づけないでください。●ヨレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。●シートベルトの寿命は約 2 年です。異常が無くても 2 年に一度、交換してください。(有料) ●使用にあたっては交通法規を守ってください。●SG マーク制度は、ベビーシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。(新品で購入した日より 3 年間) ●6 歳以上の児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合は SG マーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。●適合自転車、お子様の適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合には SG マーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。

**組立て方・取付け方** △注意：ハンドルポストに他のアクセサリ類があるときは必ず外してください。


①セーフティーロックを外します。

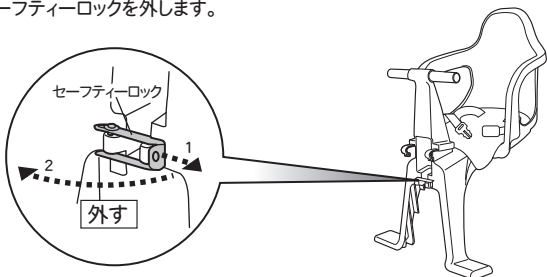


②自転車のハンドルにハンドル掛けフックを引っ掛けます。引っ掛ける時はハンドル前方より引っ掛けますと楽に入ります。

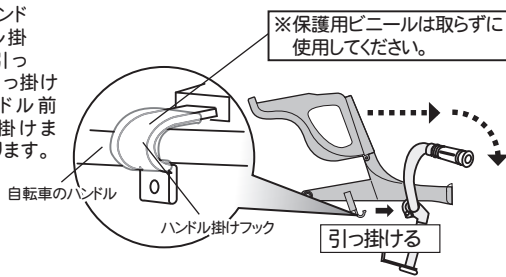

③ハンドルポスト取付け部をハンドルポストにしっかり差込み、セーフティーロックを閉じて押し込んで固定します。

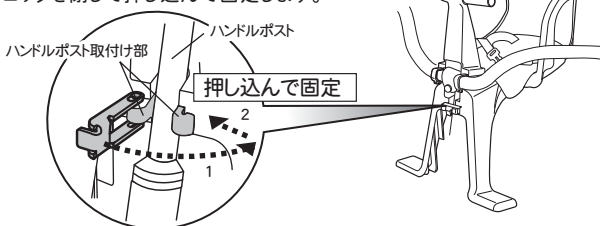


④ハンドル掛けフックの固定穴に落下防止蝶ネジを締め込みます。(※左右とも同じです。)

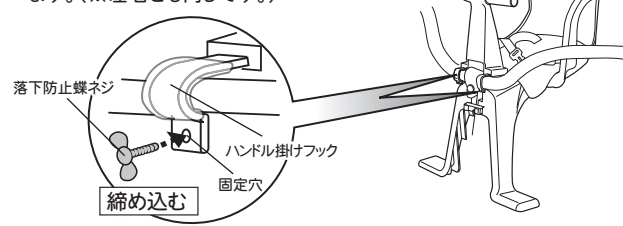

**シートベルトの着脱**


**止める時**

バックル(凸)をバックル(凹)に差込みます。




**外す時**

バックルの両端を押さえて外します。



**注意**

- ベビーシートの座面前縁より前車輪までの間 300mm 以下になる自転車には取付けしないでください。
- お子様の足が車輪に巻き込まれケガをする恐れがあります。



●本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合もあります。

●品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

品質表示  
本体:PP  
座部:PVC  
ステー/ネジ類:鉄



装着後は必ずしっかりと上下左右にゆずって脱落の危険が無い事を確認してから走行してください。